



Handmatige koffiezetapparaten Flair NeoFlex

Gebruiksaanwijzing

Inhoud van de handleiding

1. QR-code voor video-tutorials
2. Wat zit er in de doos?
3. Uw NEO Flex monteren
4. Flow-Control versus 2-in-1 bodemloze portafilter
5. Brouwen met je NEO Flex
6. Draaiknop Hendel Kracht
7. Uw NEO Flex schoonmaken
8. Problemen met uw NEO Flex oplossen

QR-code voor video-tutorials

Scan de onderstaande code om videotutorials voor je NEO Flex te bekijken. Zien is geloven en het is de beste manier om te leren hoe je heerlijke espresso maakt met de Flex.

SCAN ME!




Wat zit er in de doos?

1. Hoofdkolom en hendel
2. Baseren
3. Zuiger met trainingsschijf (te vinden in de brouwcilinder)
4. Brouwcilinder
5. Roestvrij staal Dispersion Screen (te vinden in de zetcilinder)
6. Stroomregeling Portafilter (rood)
7. Siliconen voorverwarmingsdop
8. Extra stroomregeluitloop
9. Doseercontainer/tamp er
10. Koker
11. 2-in-1 bodemloos Portafilter (zwart)
12. Vervangende trainingsschijf (1)
13. Gradatieschijf (1)



Uw NEO Flex monteren

1. Lijn de vinnen aan de voor- en achterkant van de basis uit met de openingen aan de onderkant van de paal. Druk ze naar beneden om ze te bevestigen.
2. Het Flair-logo op de basis en het NEO-logo op de paal moeten aan dezelfde kant zitten.

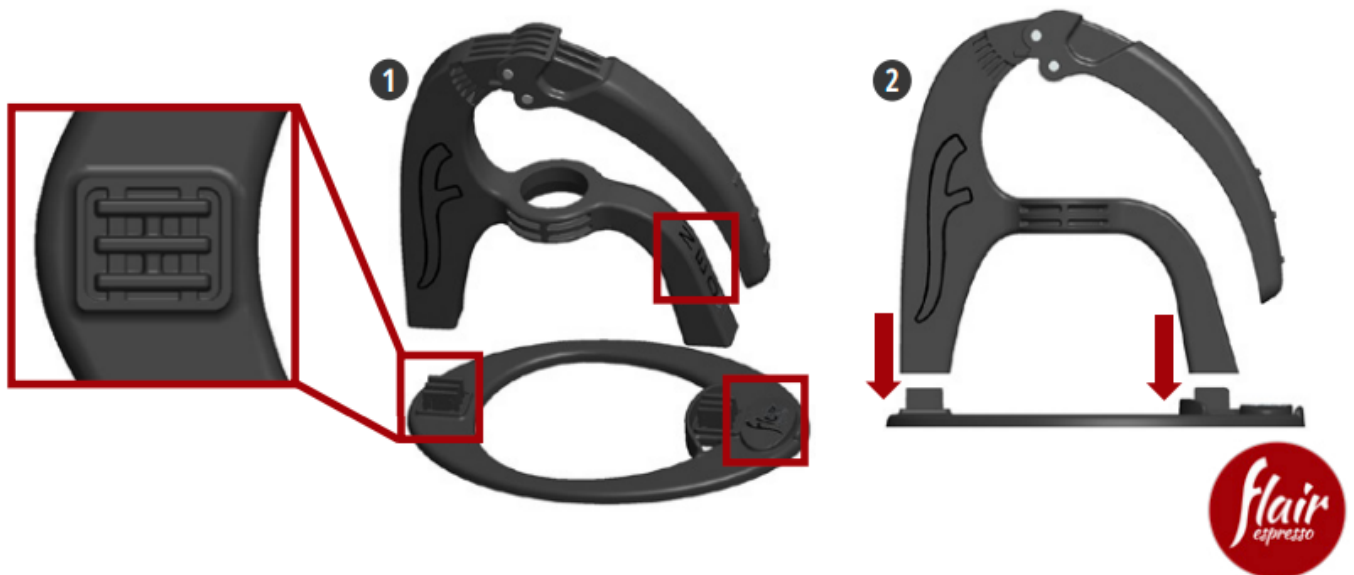

Flow-Control versus 2-in-1 bodemloze portafilter



Portafilter en stroomregeling (rood), inclusief drukportafilter

Iedereen zou hier moeten beginnen!

De Flow-Control Portafilter heeft een beperkte uitlaatopening die druk creëert om espresso in de kamer te zetten. Deze Portafilter kan worden gebruikt met vrijwel elke molen of grof gemalen koffie zonder dat u de shot hoeft in te stellen. Gebruik voor uw gemak.




2-in-1 bodemloos Portafilter (zwart) met verwijderbare schenktuit

Vereist een goede koffiemolen!

Je zult moeten "afstemmen" of verschillende maalgraden moeten proberen totdat je de juiste druk hebt. Maal je te fijn, dan kun je de hendel niet meer omlaag krijgen. Maal je te grof, dan gaat de hendel zonder weerstand omlaag en krijg je geen espresso.


Uw NEO Flex voorbereiden op het brouwen

1. **Scheid uw brouwkop** - Scheid de brouwkop in vier delen: 1) Zuiger, 2) Cilinder, 3) Zeef, 4) Portafilter. Tip: Gebruik de doseerbeker om de zuiger te verwijderen.
2. **Verwarm de brouwcilinder voor** - Breng water aan de kook. Voeg Preheat cap toe aan de onderkant van de brouwcilinder. Vul met kokend water. Laat het minstens 30 seconden staan. Herhaal indien nodig.
3. **Bereid je vers gebrande bonen voor** - Begin met 15 gram bonen of gemalen koffie (ongeveer 3 eetlepels). Als je ze maalt, doe dit dan vlak voor het zetten voor het beste resultaat.
4. **Begin met de Flow-Control Portafilter** . Wanneer u klaar bent om koffie te zetten met de Bottomless Portafilter (zwart), hebt u een espresso-geschikte braammolen nodig en moet u de machine instellen.




Brouwen met je NEO Flex


(a) Bevestig de trechter aan de geselecteerde Portafilter en vul deze met gronden. Tik gevuld Portafilter op een vlakke ondergrond om bezinksel. (b) Licht aandrukken. (c) Trechter verwijderen en plaats Portafilter op de post en voeg scherm toe.

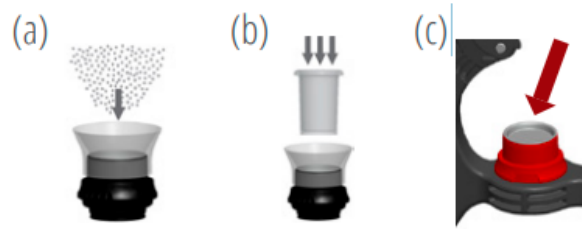

(a) Leeg het voorverwarmde water, verwijder Preheat cap en cilinder toevoegen aan filterdrager. (b) Voeg brouwwater toe (198-208°F, 92-97°C) in de cilinder. Vul tot de lijn.

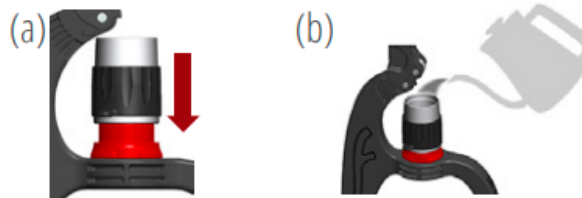

(a) Plaats de zuiger bovenaan de cilinder. (b) Druk langzaam op de hendel. Houd de hendel naar beneden totdat u een constante stroom ziet. deze hoeveelheid kracht totdat de hendel omlaag is. Als u Als u de hendel niet omlaag kunt zetten, hebt u te fijn geslepen.

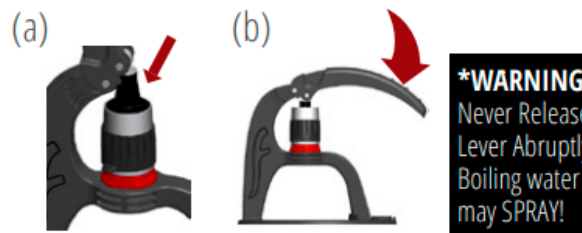

***WARNING!**
Never Release
Lever Abruptly!
Boiling water
may SPRAY!

***WAARSCHUWING!** - Laat de hendel nooit abrupt los! Er kan kokend water SPRAYEN!


Overdrukventiel

Uw Flex wordt geleverd met twee "trainingsschijven" (rood), waarvan er één in de zuiger is geïnstalleerd. Gebruik deze rode schijf wanneer u de juiste hendelkracht heeft bepaald. De folieafdichting van de trainingsschijf (red) zal breken als er te veel kracht op de hendel wordt uitgeoefend, wat aangeeft dat uw gemalen koffie te fijn is. Als de folie breekt, stroomt er water in de zetkop. Herhaal de test met een grovere maling (probeer de consistentie van fijn zeezout als u een Flow-Control Portafilter gebruikt) en herhaal de test met de tweede rode schijf.

Plaats de "maatschijf" (zwart) wanneer u er zeker van bent dat de uitgeoefende kracht nooit te groot is. Als u een nieuwe koffie met de maatschijf test en merkt dat u te veel kracht op de hendel uitoefent, STOP dan voorzichtig met het zetten en begin opnieuw met een grovere maling.

1. Overdrukventiel (verwijder nooit de folie)
2. Gebroken zegel

*Verwijder de kapotte klep door deze eruit te trekken aan de kleine uitsparing aan de rand van de klep. Vervang de klep door de nieuwe klep in de uitsparing aan de onderkant van de zuiger te duwen, met de folie naar buiten gericht.

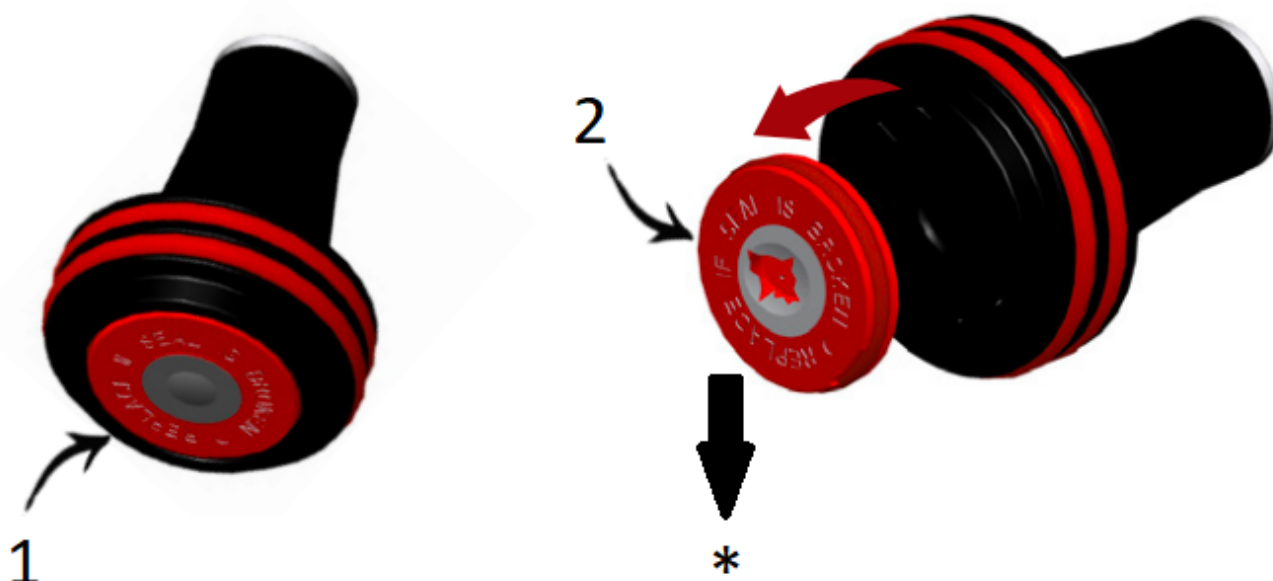

Uw NEO Flex schoonmaken

Volg de onderstaande stappen. Reinig uw NEO Flex alleen met water. Zeep is niet nodig, omdat het kan de smaak van uw espresso beïnvloeden. Doe uw Flex-onderdelen nooit in de vaatwasser.

1. Grijp hier
2. Til de hendel omhoog en verwijder de gemonteerde Brew Head van het NEO Flex-frame, waarbij u de siliconen vastpakt op de hierboven aangegeven plaatsen.
3. Maak Portafilter los boven de gootsteen door Portafilter met één hand vast te pakken en de siliconen op de zetcilinder met de andere hand en deze uit elkaar te trekken.
4. Verwijder Dispersion Screen en gooi het koffiedik eruit door het tegen de zijkant van een vuilnisbak te slaan, of graaf het koffiedik eruit met een keukengerei.
5. Verwijder de zuiger met behulp van de doseerbeker. Plaats de cilinder over de doseerbeker en druk deze aan op een harde ondergrond.
6. Spoel alle onderdelen van het apparaat af met kraanwater. Let op: gebruik geen zeep, want dat beïnvloedt de smaak van je espresso.




Problemen met uw NEO Flex oplossen

Wij adviseren om uw Flow-Control Portafilter en de brouwkop regelmatig met vers water te spoelen. voorkomt de opbouw van koffieresten en zorgt voor een optimale doorstroming. Volg gewoon de zetinstructies

stappen, zonder koffie, om door te spoelen. Voor een grondigere reiniging verwijdert u de uitloop met stroomregeling en spoelt u alles door.

stukken met water, zoals hieronder weergegeven.

1. Verwijderbare, vervangbare tuit voor reiniging en ontstopping. Elke Flex wordt geleverd met een extra tuit. Vervang deze indien nodig en bij verstopping.
2. **Reinigen:** Draai de dop van de tuit los en spoel de tuit en de onderkant van Portafilter af met koud water. Zeep is niet nodig en kan de smaak van uw espresso beïnvloeden.

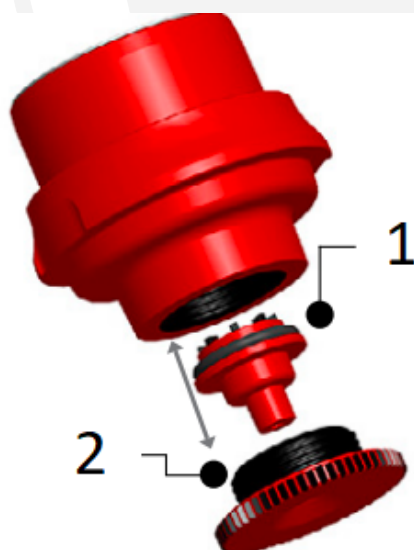

Garantie en gebruik van het product

Op de producten wordt de standaard wettelijke garantieperiode verleend. Deze garantie is niet overdraagbaar en compensatie in contanten is niet mogelijk. De garantie is niet van toepassing op producten die anders zijn gebruikt dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

De garantie is eveneens niet van toepassing op:

Schade als gevolg van onjuist gebruik, verwaarlozing van onderhoud of enig ander gebruik voor doeleinden die niet in deze handleiding worden vermeld.

- Schade aan het uiterlijk, schade veroorzaakt door corrosie of geleidelijke slijtage.
- Eventuele ingrepen of reparaties door onbevoegde personen leiden tot het vervallen van de productgarantie.

Verkoper en importeur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

