

Flair Power Tower

Gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd, je Grind is geëlektrificeerd

Introductie van de Power Tower

Welkom in de wereld van het grinden, hier of waar dan ook, met de Flair Power Tower.

Als bedrijf begon Flair espresso aanvankelijk als een Kickstarter-project gericht op het aanbieden van een eenvoudige, betaalbare espressomachine voor thuisgebruik met hendel, en is uitgegroeid tot een volwaardig

catalogus met doordachte espressoproducten. We zijn trots op onze voortdurende uitbreiding, aangewakkerd door innovatie en de wens om espresso voor iedereen toegankelijk te maken.

We zijn zo blij dat je hier bent en kunnen niet wachten om je te helpen met het malen van je koffie. avontuur. Maar voordat we erin duiken, willen we nog een paar dingen noemen:

- Jouw Power Tower is de belichaming van espresso voor iedereen, omdat hij niet alleen werkt met de Royal Grinder van Flair, maar ook met een aantal andere compatibele grinders.
- Meer informatie vind je op onze website via de QR-codes. Wij vinden video-leergidsen de beste manier om snel op de hoogte te raken!
- Tot slot zijn we er om je te ondersteunen bij je espresso-avontuur. Als je vragen of problemen hebt, neem dan contact op met ons eersteklas klantenserviceteam. We staan altijd klaar om je op welke manier dan ook te helpen.

Videobrouwhandleiding:

De beste manier om te leren is door te kijken



Videotutorials: <https://flairespresso.com/power-tower-tutorials/>

Neem contact op met Flair: <https://flairespresso.com/contact/>


Onderdelen, bits en extra's voor het slijpen



1. Power Tower Body
2. Aandrijfjas
3. Koker
4. Duimschroef
5. Verwijderbare wiegarm
6. Koffiedikbakje
7. Vangbeker
8. Aan/uit-schakelaar
9. Stekker met batterijlampje
10. RDT-spuitfles

Wij houden ervan om gehecht te raken!

De Royal aansluiten op uw Power Tower

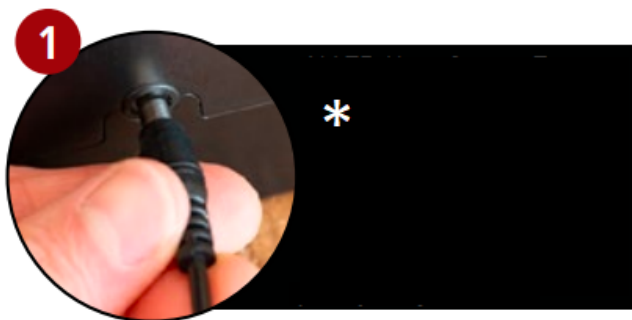

Sluit Power Tower aan stroombron om de batterij op te laden.

OPMERKING: Uw Power Tower zou enige lading moeten hebben direct uit de doos. Zo niet, vijftien minuten aangesloten laten minuten en dan genieten je eerste keer grinden.



Draai de Royal Thumb Screw los en Verwijder de kruk, de popdop en de vergrendeling Beker van Royal Grinder.



3. Verwijder de wiegarm door de Power Tower duimschroef los te draaien en voorzichtig aan het lipje te tillen.

4. Verwijder de opvangbeker van de Power Tower en zet deze opzij.

5. Plaats de aandrijfas in de bovenkant van de Power Tower.



6. Plaats Royal onder de aandrijfjas en verbind de zeskantige stukken.
7. Draai de slijper tegen de klok in totdat de duimsteun de binnenkant van uw rechterarm raakt.
8. Plaats de houderarm terug en schroef deze vast. Draai hem handvast.



9. Plaats de lade voor het koffiedik onder de Royal en plaats de Catch Cup erbovenop.
10. Pas de maalinstelling Royal Grinder aan voordat u de trechter toevoegt.
11. Sluit de trechter aan door deze te schuiven totdat de kaken vastklikken in de stops.

Slijpen, losgeslagen

De batterij van uw Power Tower gebruiken



Uw Power Tower wordt geleverd met een interne batterij die een uur ongebonden gebruik mogelijk maakt knarsend, wanneer volledig opgeladen. De stekker is voorzien van een indicatielampje met twee fasen: rood, wat betekent dat de batterij niet volledig is opgeladen en groen, wat betekent dat dit het geval is.

1. Sluit uw Power Tower direct aan.
Hiermee start u het oplaadproces.
2. Als het volledig is opgeladen en er een groen lampje brandt, zou een uurtje onafgebroken moeten malen.
3. Tijdens het opladen, met een rood lampje, uw Power Tower kan nog steeds jouw bonen malen.
4. Als uw molen stopt met malen, steek dan de stekker in het stopcontact en wacht 15 minuten totdat de batterij is opgeladen.

Je eerste grind

Tips en trucs voor je eerste gronden

1. Zet je koffiemolen aan voordat je de koffie toevoegt. Dit bevordert de consistentie. gedurende de gehele maalcyclus en zorgen voor een gelijkmatigere extractie!
2. De opvangbeker is ontworpen om direct over de bovenkant van een 58 mm portafilter te passen. je koffiedik gemakkelijk door je Portafilter om te draaien en op de opvangbeker te leggen.
3. Pas de maalgraad aan voordat u de trechter toevoegt en verwijder deze telkens wanneer u dat wilt. aanpassen. Dit zal de workflow aanzienlijk verbeteren.
4. Doseer de bonen in een andere bak dan je opvangbeker. Bespuit je hele bonen. Eenmaal met uw RDT, zie volgende pagina. Schudden voor het malen om de waterdruppels te verspreiden.
5. De Royal Grinder kan tijdens het malen wat koffiedik aan de onderkant achterlaten. Een snelle tik van #5 op de Royal na het malen zou alles in je opvangbeker moeten losmaken.
6. Bewaar geen bonen in een koffiemolen die aan je Power Tower is bevestigd. Maal je bonen nr. 6 vlak voor het zetten voor het beste resultaat en de lekkerste kop koffie.

Zeg vaarwel tegen statische elektriciteit

Uw RDT-spuitfles gebruiken



Uw Power Tower wordt geleverd met een 20ml

RDT-spuitfles. RDT staat voor Ross Droplet.

Techniek en is bedoeld om statische elektriciteit binnenin te verminderen de grinder. Dit leidt tot minder retentie van uw gronden en laat de gronden door de molen gemakkelijker.

1. Spuit uw bonen altijd apart in een doseerbeker naar uw opvangbeker. Maak uw koffiedik niet van tevoren nat!
2. Eén spray is prima, maar twee kunnen de retentie verminderen. Probeer nog verder. Probeer wat het beste werkt.
3. Voor de beste smaak, zorg ervoor dat u dezelfde gefilterd water dat u voor uw brouwsel gaat gebruiken.
4. Bedek na het spuiten uw doseerbeker met één met de hand schudden om het water gelijkmatig te verdelen.

Van espresso tot cafetière


Aanbevolen maalinstellingen met een Royal Grinder

Rotaties 0-11

#1 Extra fijn tot fijn

#2 Medium Fijn tot Medium

#3 Van grof naar extra grof

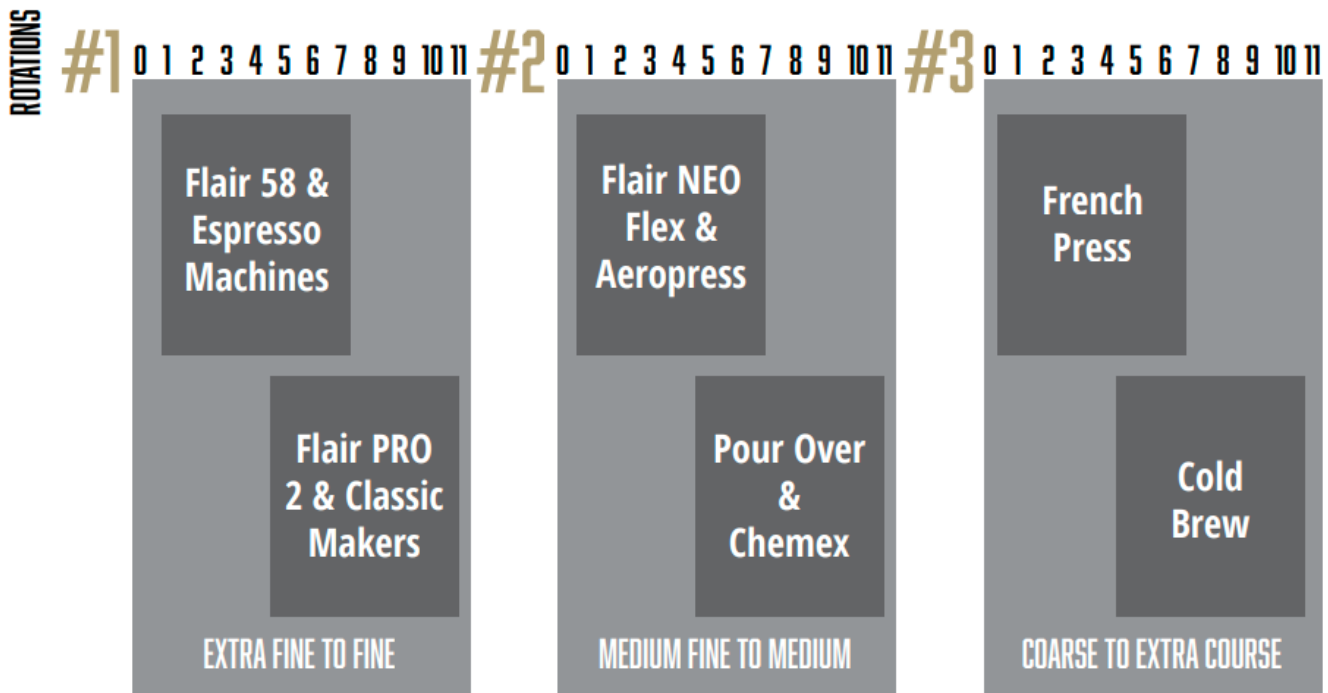

Veiligheid eerst, tweede en derde

Enkele nuttige tips voor veilig slijpen met de Power Tower

Algemeen:

- Lees alle instructies.
- Gebruik de Power Tower niet voor andere doeleinden dan waarvoor hij bedoeld is.
- Nadat u de Power Tower hebt uitgepakt, dient u alle plastic en verpakkingsmaterialen zorgvuldig weg te gooien, zodat kinderen en anderen er niet bij kunnen.
- Zorg ervoor dat de Power Tower op een vlakke en egale ondergrond staat voordat u hem gebruikt.
- Zorg ervoor dat Power Tower is uitgeschakeld voordat u met de installatie begint.
- Steek nooit uw vingers of keukengerei in de maalruimte terwijl het product is aangesloten, opgeladen is of aan staat.
- Wees voorzichtig met haar en losse kleding in de buurt van de aandrijfas wanneer deze in werking is.
- Laat de molen niet onbeheerd aanstaan.
- Schakel het apparaat na elk gebruik uit.


Elektrisch:

- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het niet in contact komen met hete oppervlakken.
- Gebruik dit apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt.
- Om overbelasting van het circuit te voorkomen, mag u geen ander apparaat met een hoog wattage op hetzelfde circuit aansluiten.
- Om brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te voorkomen, mag u het snoer, de stekkers, het voetstuk of de zetgroep nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof, ongeacht of de snoeren zijn aangesloten op een stopcontact.
- Als de batterij opzwellt of beschadigd raakt, moet u deze onmiddellijk afvoeren naar een gekwalificeerde afvalverwerkingsbedrijf.

*Voor de volledige veiligheidsinstructies voor de Power Tower kunt u via de QR-code naar de tutorialpagina gaan.

De klantenservice van wereldklasse van Flair is binnen handbereik

Problemen met uw elektriciteitstoren oplossen

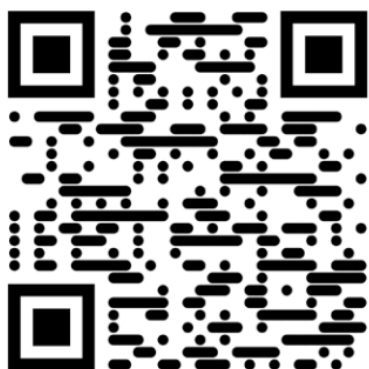

Neem rechtstreeks contact met ons op: <https://flairespresso.com/contact/>

Garantie en gebruik van het product

Op de producten wordt de standaard wettelijke garantieperiode verleend. Deze garantie is niet overdraagbaar en compensatie in contanten is niet mogelijk. De garantie is niet van toepassing op producten die anders zijn gebruikt dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

De garantie is eveneens niet van toepassing op:

Schade als gevolg van onjuist gebruik, verwaarlozing van onderhoud of enig ander gebruik voor doeleinden die niet in deze handleiding worden vermeld.

- Schade aan het uiterlijk, schade veroorzaakt door corrosie of geleidelijke slijtage.
- Eventuele ingrepen of reparaties door onbevoegde personen leiden tot het vervallen van de productgarantie.

Verkoper en importeur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

